
SMAZKA.RU

РАЗРАБАТЫВАЕМ И ПРОИЗВОДИМ СМАЗКИ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ООО «СМАЗКА.РУ» ИНН 7805276082 КПП 780501001
198095 Санкт-Петербург ул Промышленная 40А оф 108
www.smazka.ru.com / группа компаний ВМПАВТО / +7 812 786 27 33 / partner@smazka.ru

АНТИФРЕТТИНГОВАЯ ПАСТА МС

ТУ 20.59.41-004-13820800-2021

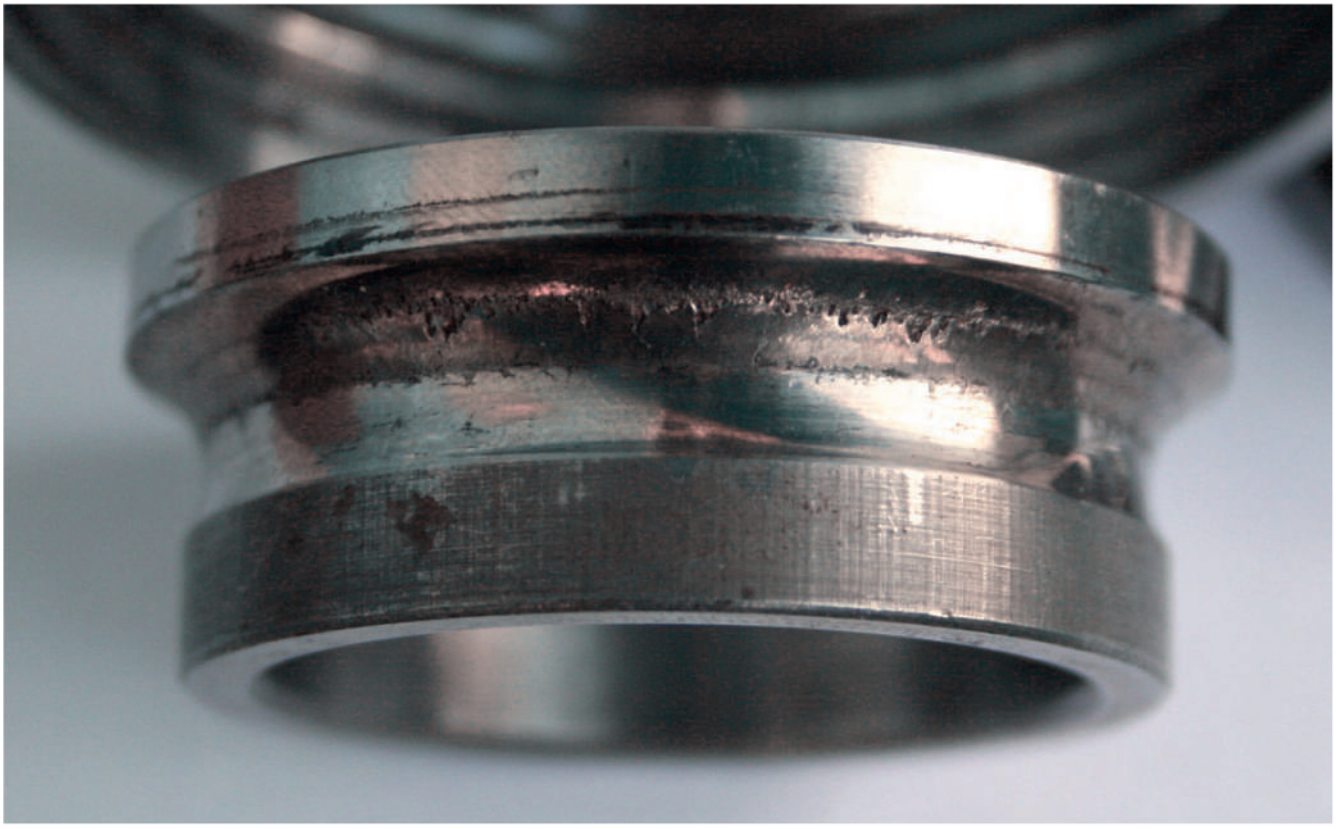

ОПИСАНИЕ:

Паста для предотвращения фреттинг-коррозии, которая возникает в зоне контакта деталей, подверженных переменным нагрузкам, вибрации и скольжению.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Оптимально подходит в качестве разделителя для деталей, подвергающихся воздействию агрессивной окружающей среды, облегчает демонтаж и монтаж узлов. Подходит для подшипников со свободной посадкой. Может использоваться в любых областях применения, где требуются разделительные свойства. Особенно актуальна для мест посадок подшипников с зазором, например, в ступицах автомобилей, прокатных станах и других видах промышленного оборудования.

SMAZKA.RU

РАЗРАБАТЫВАЕМ И ПРОИЗВОДИМ СМАЗКИ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ООО «СМАЗКА.РУ» ИНН 7805276082 КПП 780501001
198095 Санкт-Петербург ул Промышленная 40А оф 108
www.smazka.ru.com / группа компаний ВМПАВТО / +7 812 786 27 33 / partner@smazka.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Наименование показателя	Норма для марки	Метод испытания
Внешний вид и цвет	однородная масса бежевого цвета	визуально
Температура каплепадения, °С, не ниже	180	ГОСТ 6793
Коррозионное воздействие на металлы	выдерживает	ГОСТ 9.080
Коллоидная стабильность % выделенного масла, не более	12	ГОСТ 7142
Класс консистенции по NLGI	1	-
Пенетрация, 0,1 мм	310-340	ГОСТ 5346
Смазывающие свойства на четырехшариковой машине трения при плюс (20±5) °С: - нагрузка сваривания Рс, кгс, не менее - показатель износа Di при осевой нагрузке 40 кгс м продолжительности испытания 1 час, мм, не более	355 0,80	ГОСТ 9490

*приведенные характеристики являются актуальными на 12.2025 и могут быть изменены производителем в рамках работ по улучшению эксплуатационных свойств продукта.
ООО «смазка.ру» настоятельно рекомендует обращаться за технической консультацией перед принятием решения о применении выпускаемой продукции.
ООО «смазка.ру» гарантирует только соответствие свойств выпускаемых продуктов текущим спецификациям при изготовлении.