SMAZKA.RU


РАЗРАБАТЫВАЕМ И ПРОИЗВОДИМ СМАЗКИ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ООО «СМАЗКА.РУ» ИНН 7805276082 КПП 780501001
198095 Санкт-Петербург ул Промышленная 40А оф 108
www.smazka.ru.com / группа компаний ВМПАВТО / +7 812 786 27 33 / partner@smazka.ru

СМАЗКА MC SPECIAL TOOL ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ГИДРОМОЛОТОВ

ТУ 20.59.41-004-13820800-2021

DIN 51 502/DIN 51825: KPF 2 U-20



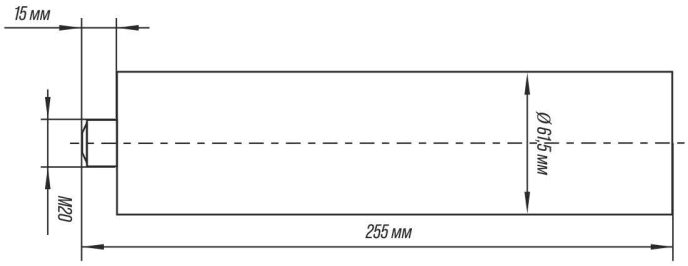

ОПИСАНИЕ:

Высокотемпературная смазка MC Special Tool в специальном картридже для автоматического смазывания гидромолотов.

Смазка представляет собой твердосмазочную композицию на основе меди и графита, что позволяет выдерживать экстремальные нагрузки.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Высокое сопротивление износу
- Низкая вымываемость из узла
- Отличная адгезия к поверхностям
- Превосходная защита от коррозии

ПРИМЕНЕНИЕ:

Продукт разработан для гидромолотов, работающих в тяжелых условиях окружающей среды (повышенные температуры, водоприток, пылеобразование).

Применяется для смазывания хвостовика инструмента и направляющих втулок гидромолотов.

Диапазон рабочих температур от минус 5 °C до плюс 1100 °C

SMAZKA.RU

РАЗРАБАТЫВАЕМ И ПРОИЗВОДИМ СМАЗКИ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ООО «СМАЗКА.РУ» ИНН 7805276082 КПП 780501001
198095 Санкт-Петербург ул Промышленная 40А оф 108
www.smazka.ru.com / группа компаний ВМПАВТО / +7 812 786 27 33 / partner@smazka.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Наименование показателя	Норма для марки	Метод испытания
Тип базового масла	минеральное	-
Тип загустителя	бентонитовый	-
Внешний вид и цвет	однородная масса темно-коричневого цвета	визуальный
Класс консистенции по NLGI	2	-
Температура каплепадения, °С	300	ГОСТ 6793
Кинематическая вязкость базового масла при 40°С, сСт	460	ГОСТ 33
Пенетрация, плюс 25°С, в пределах	265-295	ГОСТ 5346
Коррозионное воздействие на металлы	выдерживает	ГОСТ 9.080
Коллоидная стабильность, %, выделенного масла, не более	12	ГОСТ 7142
Смазывающие свойства на четырехшариковой машине трения при (20±5)°С - нагрузка сваривания Рс, (кгс), не менее - диаметр пятна износа при нагрузке 40 кгс, (мм), не более	 266 0,80	ГОСТ 9490

*приведенные характеристики являются актуальными на 12.2025 и могут быть изменены производителем в рамках работ по улучшению эксплуатационных свойств продукта.
ООО «смазка.ру» настоятельно рекомендует обращаться за технической консультацией перед принятием решения о применении выпускаемой продукции.
ООО «смазка.ру» гарантирует только соответствие свойств выпускаемых продуктов текущим спецификациям при изготовлении.