
SMAZKA.RU

РАЗРАБАТЫВАЕМ И ПРОИЗВОДИМ СМАЗКИ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ООО «СМАЗКА.РУ» ИНН 7805276082 КПП 780501001
198095 Санкт-Петербург ул Промышленная 40А оф 108
www.smazka.ru.com / группа компаний ВМПАВТО / +7 812 786 27 33 / partner@smazka.ru

ВМПАВТО 75W-90 GL-5

синтетическое трансмиссионное масло

ТУ 20.59.41–045–45540231–2025 **SAE 75W-90, API GL-5, SCANIA STO 1:0**

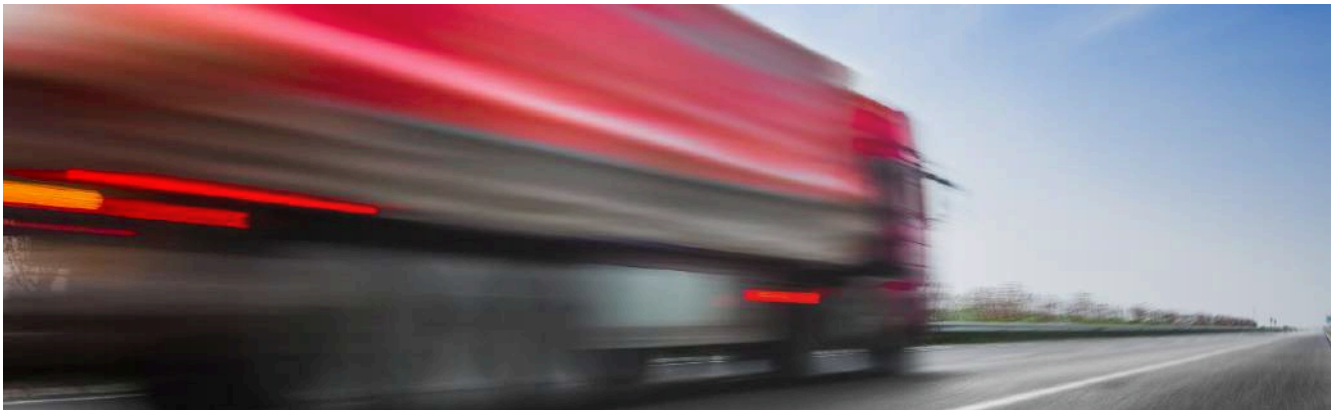

ОПИСАНИЕ:

Синтетическое трансмиссионное масло с длительным сроком службы на основе смеси высоковязкого ПАО-масла и эфиров. Предназначено для редукторов, дифференциалов, раздаточных коробок, мостов легковых и грузовых автомобилей, внедорожников и другой техники, для которой требуются масла с допусками API GL-5, Scania STO 1:0. Масло обеспечивает увеличенные интервалы замены благодаря сбалансированному составу и современному пакету присадок.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Превосходные противозадирные и противоизносные свойства в условиях экстремальных давлений и ударных нагрузок;
- Высокая устойчивость к сдвиговым нагрузкам;
- Сохранение вязкости при длительных интервалах замены масла;
- Отличные низкотемпературные свойства и высокий индекс вязкости, обеспечивают смазывание в широком диапазоне температур от -40 до +125 °C;
- Устойчивость к химическому разложению, старению и образованию отложений;
- Минимальное воздействие на резины уплотнителей благодаря сбалансированному составу;
- Совместимо с цветными металлами, коррозия на медной пластине по ASTM D130 1a;
- Совместимо с маслами других производителей с аналогичными допусками.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Опасно.
H304: Может быть смертельным при проглатывании и последующем попадании в дыхательные пути. H315:При попадании на кожу вызывает раздражение. H319:При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение. P280: Использовать перчатки/спецодежду/средства защиты глаз/лица. P301+P310+P331: ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Немедленно обратиться за медицинской помощью. Не вызывать рвоту! P305+P351+P338: ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если Вы ими пользуетесь и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. P337+P311: Если раздражение глаз не проходит, обратиться за медицинской помощью. P405: Хранить в недоступном для посторонних месте.

SMAZKA.RU

РАЗРАБАТЫВАЕМ И ПРОИЗВОДИМ СМАЗКИ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ООО «СМАЗКА.РУ» ИНН 7805276082 КПП 780501001
198095 Санкт-Петербург ул Промышленная 40А оф 108
www.smazka.ru.com / группа компаний ВМПАВТО / +7 812 786 27 33 / partner@smazka.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Наименование показателя	Норма для марки	Метод испытания
Класс вязкости согласно SAE	75W-90	SAE J2360
Плотность при 15 °C	0,860 г/см^3	ASTM D4052
Кинематическая вязкость при 40 °C	94,9 мм^2/с	ASTM D7042
Кинематическая вязкость при 100 °C	14,5 мм^2/с	ASTM D7042
Устойчивость к сдвиговым нагрузкам -вязкость после сдвиговых нагрузок -снижение вязкости после сдвиговых нагрузок	14,14 мм^2/с, 2,5%	Cec L-45-A-99 ASTM D7042
Динамическая вязкость при -40 °C	39 Па*с	ISO 9262
Индекс вязкости	158,2	ASTM D2270
Температура застывания	-60 °C	ASTM D97
Температура вспышки	210 °C	ASTM D92
Диаметр пятна износа при нагрузке 40 кг	0,40 мм	ГОСТ 9490
Нагрузка сваривания	422 кгс	ГОСТ 9490