
SMAZKA.RU

РАЗРАБАТЫВАЕМ И ПРОИЗВОДИМ СМАЗКИ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ООО «СМАЗКА.РУ» ИНН 7805276082 КПП 780501001
198095 Санкт-Петербург ул Промышленная 40А оф 108
www.smazka.ru.com / группа компаний ВМПАВТО / +7 812 786 27 33 / partner@smazka.ru

КЕРАМИЧЕСКИЙ АНТИПРИГАРНЫЙ СПРЕЙ
для сварочных работ

ТУ 20.59.41-053-45540231-2025

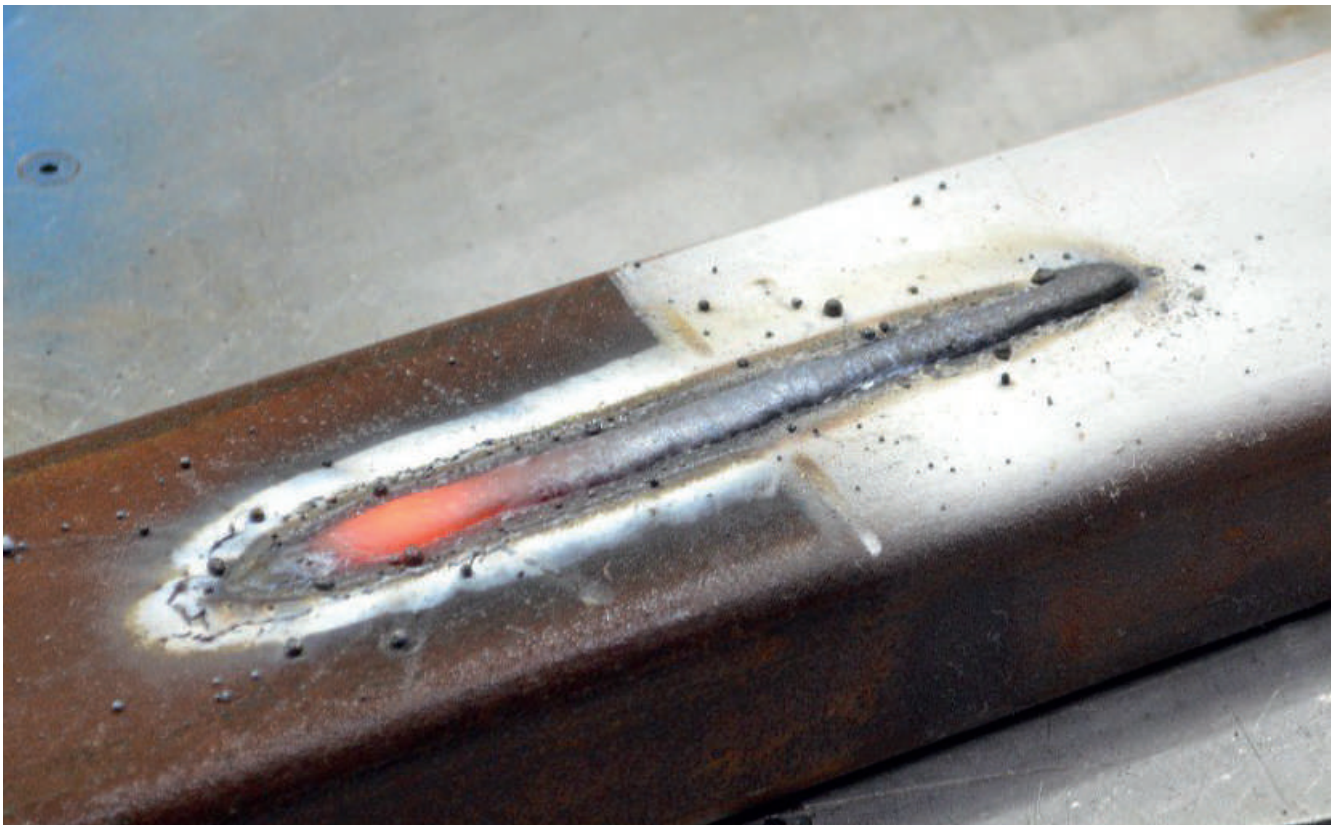

ОПИСАНИЕ:
Антипригарный керамический спрей для сварочных работ.
Обеспечивает защиту от окалин и налипания брызг. Предназначен для сварочных горелок: сопел, токовых наконечников и вставок, а так же поверхностей свариваемых деталей и рабочего пространства.
Образует защитное покрытие, способное существенно продлить срок службы сварочного оборудования. Подходит для обработки свариваемых деталей из железа, алюминия и нержавеющей стали.

ПРИМЕНЕНИЕ:
Перед использованием интенсивно встряхните баллон.
Распылите равномерным слоем. Перед началом работ подождите не менее минуты до образования матового покрытия.

SMAZKA.RU
РАЗРАБАТЫВАЕМ И ПРОИЗВОДИМ СМАЗКИ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ООО «СМАЗКА.РУ» ИНН 7805276082 КПП 780501001
198095 Санкт-Петербург ул Промышленная 40А оф 108
www.smazka.ru.com / группа компаний ВМПАВТО / +7 812 786 27 33 / partner@smazka.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Наименование показателя	Норма для марки	Метод испытания
Цвет	белый	визуально
Степень извлечения содержимого баллона, %, не менее	95	-
Коррозионное воздействие на металлы	выдерживает	ГОСТ 9.080
Рекомендованный диапазон рабочих температур, °С	от минус 40 до плюс 1400	-
Избыточное давление в аэрозольной упаковке при плюс 20 °С, МПа (кгс/см2), при использовании в качестве пропеллента: - сжиженных газов и углекислого газа - сжаты х газов 0,55 (5,5) – 0,90 (9,0)	 0,20 (2,0) – 0,60 (6,0) 0,55 (5,5) – 0,90 (9,0)	ГОСТ 32481

*приведенные характеристики являются актуальными на 12.2025 и могут быть изменены производителем в рамках работ по улучшению эксплуатационных свойств продукта.
ООО «смазка.ру» настоятельно рекомендует обращаться за технической консультацией перед принятием решения о применении выпускаемой продукции.
ООО «смазка.ру» гарантирует только соответствие свойств выпускаемых продуктов текущим спецификациям при изготовлении.